

Multifunción a Color

RICOH MP C6502/MP C8002

RICOH
imagine. change.

✓ Copiadora ✓ Impresora ✓ Facsímil ✓ Escáner



MP C6502

65 ppm
monocromático
y a todo color

MP C8002

80 ppm
monocromático
y a todo color

Maneje todo con una alta y superior calidad de color

La combinación de velocidad y calidad nunca ha ofrecido ventajas tan claras. El MFP digital a color RICOH® MP C6502/MP C8002 utiliza tecnología láser de última generación para producir rápidamente impresiones excepcionales a color en oficinas de alto volumen y departamentos de artes gráficas. Este innovador MFP ofrece un control de vanguardia para mejorar el flujo de trabajo de las tareas diarias. Aproveche la extraordinaria calidad de imagen, el mejor manejo de papel y el finalizado robusto para producir más trabajos in-house. Convierta su MFP en un portal de información al conectarlo a la nube desde su teléfono inteligente, tablet u otro dispositivo móvil, y utilice estos sistemas para imprimir, compartir y descubrir el valor de la personalización conveniente. Utilícelo como su principal sistema independiente - o como una parte integral de la estrategia Ricoh Managed Document Services (MDS) para mejorar la productividad en toda su organización.

- Imprima documentos a todo color o en blanco & negro a velocidades de 65 u 80 ppm
- Entregue un color impresionante con la resolución de imagen hasta de 1200 x 4800 ppp dpi
- Produzca documentos en tamaños hasta de 330 x 488 mm
- Capacidades avanzadas de escaneo
- Capacidad de papel hasta de 8,100 hojas
- Opciones de finalizado integral en línea



Convierta cada día en algo extraordinario

Mejore el rendimiento con las funciones de alto impacto y alto volumen

Vea una calidad de imagen sin precedente

Lleve a cualquier oficina la calidad de impresión a nivel producción. Obtenga la resolución más alta disponible - hasta 1200 x 4800 ppp - desde la primera hasta la última impresión con el Ricoh MP C6502/MP C8002. La nueva e innovadora tecnología conocida como Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) ayuda a entregar un registro preciso, y al llenado de texto e imágenes para lograr una claridad superior. El sistema emite 40 rayos láser simultáneamente para garantizar la exacta densidad de color y ofrecer impresiones extraordinarias en cada momento. También ajusta el papel automáticamente, de tal forma que los gráficos coincidan estrechamente al frente y vuelta de cada hoja.




Sea más productivo

La productividad es estándar en el Ricoh MP C6502/MP C8002. Produce hasta 80 impresiones por minuto para lograr una salida a color rápida y de alto volumen. Aproveche su rápido escaneo dúplex de un solo paso, el cual escanea ambas caras de un original en un solo paso. Reabastezca el papel y reemplace el tóner sin interrumpir el tiraje de impresión para un tiempo de actividad continuo y la máxima productividad. Utilice el Navegador de Web integrado opcional y conecte el sistema al Entorno Integrado de la Nube Ricoh (ICE) para escanear documentos, enviar archivos a los populares servicios de la web, imprimir sobre la marcha y más, todo con el toque de un botón - sin necesidad de tener soluciones de software in situ.



Integre los procesos para agilizar el flujo de trabajo

Combine las capacidades avanzadas de impresión, copiado, fax y escaneo en un solo sistema diseñado para reducir el espacio, pasos innecesarios de programación y costos de operación. El Ricoh MP C6502/MP C8002 incluye la Gestión de Escaneo Distribuido (DSM) para controlar el escaneo centralizado que automatiza las tareas relacionadas con los documentos, teniendo así un flujo de trabajo más rápido y más eficiente, y al mismo tiempo adaptarse a permisos específicos del usuario, reglas, preferencias de entrega y más. Utilice el nuevo escaneo integrado con Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) para crear archivos PDF de búsqueda con un indexado avanzado y recuperación de los documentos escaneados. Envíe grandes archivos a todo color fácilmente como PDFs de alta compresión. El Copiado de Tarjeta ID le permite a los usuarios replicar ambas caras de documentos, formularios, tarjetas ID en un solo lado de una hoja de papel.

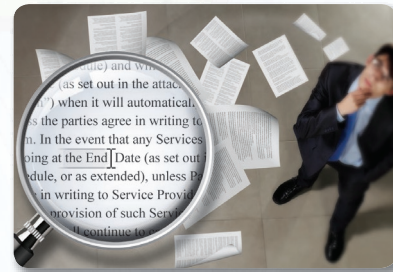

Termine los proyectos de cada día con facilidad

Un gran panel de control con pantalla táctil a todo color le permite a los usuarios configurar accesos directos para ingresar cómodamente y en un solo paso a trabajos y funciones específicas. Lleve los proyectos con usted utilizando la conveniente memoria USB o la ranura para tarjeta SD ubicados en el panel de control. Equipados con una amplia gama de tecnologías para minimizar los atascos de papel, estos modelos ofrecen una operación estable, incluso cuando se imprime a alta velocidad. Gráficos animados, avanzados, en tiempo real y otras funciones también garantizan que cuando ocurra un atasco de papel, la solución será rápida, fácil y sin problemas.





Diseñado para mostrar las mejores ideas

Añada color para añadir impacto

La nueva fórmula del tóner P_xP[®]-EQ amplía el espacio de color para la gestión avanzada del color. Ya que el tóner se funde a temperaturas más bajas, requiere menos energía y minimiza los costos de operación - haciéndolo ideal para los departamentos de artes gráficas in-house que se preocupan tanto por la calidad como por el presupuesto. El Ricoh MP C6502/MP C8002 ofrece un reconocimiento de color consistentemente estable que reduce significativamente las bandas, los huecos y las rayas verticales a lo largo de la hoja. Los drivers de impresión avanzados ofrecen una flexibilidad increíble, de tal forma que los usuarios pueden ajustar los colores, la brillantez, la luminosidad, la saturación y más... para satisfacer cualquier exigencia de color. Además, los usuarios pueden aprovechar el potente Controlador de Impresión Fier[®] E-22B fácil de utilizar cuando se tienen flujos de trabajo a color más complejos, ya sea en entornos Windows o Mac, contando así con un control de color y una impresión de alto grado sin realizar un mayor esfuerzo.



Gestione diversos tipos de papel

Produzca más trabajos in-house - incluyendo correo directo, propuestas, cuadernillos, manuales y más - con una amplia gama de funciones para el manejo de papel. La alta capacidad del Ricoh MP C6502/MP C8002 puede abastecer hasta 8,100 hojas para asegurar que incluso los grupos de trabajo más grandes se mantengan en operación de manera eficiente. Acepta papel grueso para la impresión dúplex en gramajes hasta de 256 g/m². Puede aceptar hasta 300 g/m² para la impresión simplex a través de la bandeja de alta capacidad RT4030 o a través de la bandeja bypass. El sistema puede producir y finalizar documentos en un tamaño hasta de 330 x 457 mm, impresos de borde a borde hasta tamaño Doble Carta, para posters y señalamientos.



Dé un finalizado a lo que inició

Utilice el Ricoh MP C6502/MP C8002 para crear bajo demanda una amplia gama de documentos profesionales e impresionantes, y eliminar la costosa tercerización. Piezas artesanales muy atractivas con múltiples opciones de plegado utilizando la Unidad de Plegado Múltiple FD4000. Aproveche la ventaja del engrapado, perforado, engrapado al lomo y más para satisfacer requerimientos únicos y ofrecer rápidos tiempos de respuesta. El finalizado de cuadernillos nuevamente diseñado, que pliega los documentos de forma plana, garantiza que los cuadernillos queden parejos, delgados y significativamente más sencillos de manipular.



Control de principio a fin para grandes grupos de trabajo

Mantenga la eficiencia energética en su entorno

El Ricoh MP C6502/MP C8002 le permite a los usuarios realizar más tareas y a la vez reducir el Consumo Típico de Energía (TEC). El sistema puede programarse para el encendido y apagado con el Temporizador Semanal, y así ajustarse a la forma de trabajo que desee - y lograr ahorros. La impresión dúplex predeterminada reduce el consumo de papel y los costos de operación sin comprometer la calidad.




Proteja la integridad de sus documentos

El Ricoh MP C6502/MP C8002 cuenta con funciones mejoradas para ayudar a las organizaciones a satisfacer las crecientes necesidades de seguridad de hoy en día. El dispositivo incluye la autenticación del usuario para restringir el acceso a las funciones críticas del MFP a sólo aquellos usuarios que tengan un nombre y contraseña válidos. De la misma forma, los documentos almacenados son liberados sólo a los usuarios autorizados. Los administradores pueden establecer cuotas para usuarios de forma individual o grupos de trabajo para frenar la impresión a color en exceso, y para restringir el acceso a funciones específicas. Adicionalmente, el Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS) destruye las imágenes y datos latentes en el Disco Rígido.



Gestione el rendimiento del dispositivo fácil y remotamente

La nueva Interfaz del Usuario Remoto soporta el monitoreo del panel, el cual ayuda a acelerar la resolución de problemas y maximizar la productividad del personal de TI. Los administradores también pueden monitorear el uso del Ricoh MP C6502/ MP C8002 - o una flota completa - con la funcionalidad de la gestión de dispositivos Integrada @Remote, puede gestionarlo también con una de las otras soluciones de flota @Remote. Los administradores pueden monitorear el uso, las tendencias, recolectar datos e informes del medidor, y generar un conjunto de informes de uso, incluyendo los Informes Verdes de @Remote, para garantizar que se cumplan los objetivos de las iniciativas ecológicas.

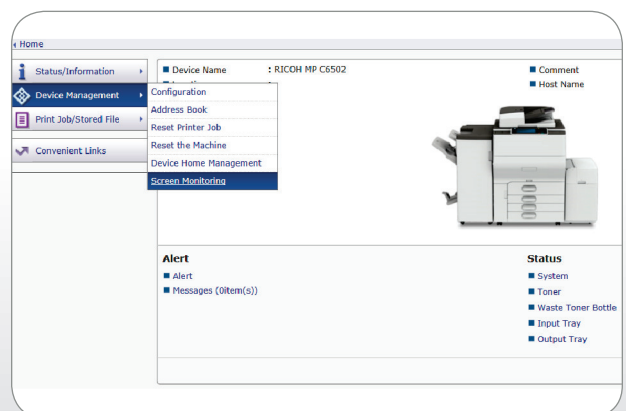

Funciones innovadoras para un flujo de trabajo innovador, flexible y asequible



Ricoh MP C6502/MP C8002



- 1 Intercaladores de Cubiertas CI4010 y CI4020 (Opcional):** Alimente hojas pre-impresas desde una o dos fuentes, para las cubiertas frontal y posterior.
- 2 Charola de 9 Compartimentos CS4010 (Opcional):** Mantenga separados los documentos de múltiples usuarios con la Charola de 9 Compartimentos.
- 3 Finalizador de Cuadernillos SR4100 de 2,000 Hojas (Opcional):** Produzca cuadernillos a todo color de forma rentable con el Finalizador de Cuadernillos en línea. También disponible con una Unidad de Perforado opcional.
- 4 Finalizadores SR4090 y SR4110 (ilustrado) de 3,000 Hojas (Opcional):** Seleccione el engrapado de 65 ó 100 hojas con la capacidad de dar salida a documentos hasta tamaño 330 x 488 mm. Añada la Unidad de Perforado opcional para contar incluso con una mayor flexibilidad.
- 5 Unidad de Plegado Múltiple FD4000 (Opcional):** Realice diferentes y varios tipos de plegado para crear una diversidad de documentos finalizados.
- 6 Confeccionador de Cuadernillos de Producción BK5010e (Opcional):** Engrapado al lomo hasta de 30 hojas para crear cuadernillos de 120 páginas.
- 7 GBC StreamPunch™ (Opcional):** Cree libros encuadernados con calidad profesional con el perforado en línea y en una variedad de patrones.
- 8 Alimentador Dúplex de Un Solo Paso de 220 Hojas (Estándar):** Ofrece el escaneo dúplex a color en un solo paso a una velocidad hasta de 220 spm.
- 9 Panel de Control WVGA a Todo Color con Ranura para SD/USB (Estándar):** Navegue de un trabajo a otro con facilidad y con la punta de sus dedos a través de la pantalla táctil intuitiva, equipada con una ranura de fácil acceso para USB/tarjetas SD.
- 10 Temporizador de Encendido/Apagado (Estándar):** Ahorre energía y reduzca el tiempo de espera al encender o apagar automáticamente el MFP en horas predeterminadas.
- 11 Dúplex Automático (Estándar):** Ahorre papel y espacio de almacenamiento con el dúplex automático estándar, que funciona a la misma velocidad que la salida a una cara.
- 12 Tecnología VCSEL y Tóner PxP-EQ (Estándar):** Vertical Cavity Surface Emitting Laser y tóner de alta calidad que proporcionan colores más brillantes y gradaciones más suaves, para obtener reproducciones de texto, líneas finas, gráficos y fotografías mejoradas.
- 13 Disco Rígido de 640 GB (Estándar):** Asegure los documentos con el Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS), el Cifrado de Datos, la Impresión Bloqueada y más (la capacidad para la Impresión Bloqueada es de 170GB).
- 14 Soporte para Papel Pesado y de Gran Tamaño:** El sistema acepta papel de tamaño 330 x 488 mm y papel pesado (hasta 330 g/m² a través de la Bandeja Bypass y la LCT RT4030) para darle más opciones de producción in-house.
- 15 Bandejas de Papel (Estándar):** Fuentes de papel estándar que incluyen la Bandeja de Papel tándem 2 x 1,250 hojas, dos Bandejas de Papel de 550 hojas y un Bandeja Bypass de 100 hojas, dando una capacidad total de 3,700 hojas. Con las fuentes de papel adicionales, este sistema puede abastecer hasta 8,100 hojas.
- 16 Bandejas de Alta Capacidad RT4030 (ilustrada) y RT4020 (Opcionales):** La LCT RT4030 de 2,200 hojas utiliza la Bandeja Bypass del sistema para el recorrido directo del papel, el cual ayuda a alimentar hojas hasta de 300 g/m² y hasta de 330 x 488 mm. Seleccione la LCT RT4020 de 4,400 hojas para manejar papel hasta tamaño Carta y hasta de 216 g/m².
- 17 Amplia Compatibilidad:** Rápidamente integre estos sistemas con la compatibilidad integrada para entornos PC y Mac, en redes LAN o inalámbricas.

Ricoh MP C6502/MP C8002

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Especificaciones

| | |
|--|--|
| Velocidad de Salida (CARTA) | MP C6502: 65 ppm (TC/B&N) MP C8002: 80 ppm (TC/B&N) |
| Alimentador de Documentos | SPDF de 200 hojas Estándar con escaneo dúplex a color de un solo paso |
| Panel de Control | Panel táctil WVGA a todo color de 9" 600 ppp |
| Resolución de Copiado Color/Escala de Grises | 256 Niveles |
| Indicador de Cantidad | 1 - 9,999 |
| Tamaño del Original | Hasta Doble Carta (279.4 x 431.8 mm) (desde el cristal de exposición) |
| Tiempo de Calentamiento | 50 seg. (desde el interruptor principal) |
| Tiempo de Recuperación | MP C6502: 50 seg. (desde modo de suspensión) MP C8002: 45 seg. (desde modo de suspensión) |
| Velocidad de Salida de la 1ª. Copia | MP C6502: 5.3/7.2 seg. (B&N/TC) MP C8002: 4.6/6.2 seg. (B&N/TC) |
| Capacidad de Papel | Bandeja 1: 1,250 hojas x 2 Bandejas 2 - 3: 550 hojas x 2 Bypass Bandeja: 100 hojas |
| Capacidad Total de Papel | 3,700 (Estd.) / 8,100 hojas (máx.) |
| Tamaño de Papel | Bandeja 1: Carta Bandejas 2 - 3: Media Carta a 330 x 488 mm Bandeja Bypass: Media Carta a 330 x 488 mm |
| Gramaje de Papel | Bandeja 1/2/3: 52 - 256 g/m ² Bandeja Bypass: 52 - 300 g/m ² Dúplex: 52 - 256 g/m ² |
| Magnificación | 7 reducciones y 5 ampliaciones |
| Zoom | 25% a 400%, en incrementos de 1% |
| Requerimientos de Energía | MP C6502: 120V/20A/60Hz (dedicado) MP C8002: 208-240V/20A/60Hz (dedicado) |
| Consumo Típico de Energía (TEC) | MP C6502: 5.08 kWh/semana MP C8002: 6.37 kWh/semana |
| Máx. Consumo de Energía | MP C6502: 1,920W o menos MP C8002: 2,400W o menos |
| Dimensiones (An x Ln x Al) | 750 x 886 x 1,226 mm (incl. el SPDF) |
| Peso | 241 kg |

Funciones de la Copiadora

Indicador Ecológico, Temporizador de Encendido/Apagado, Temporizador de Apagado Automático, Pantalla Simplificada, Selección Automática de Papel, Inicio Automático, Cambio Automático de Bandeja, Densidad Automática de Imagen, Calibración Automática de Color, Borrado/Conversión/Sobre-imposición de Color, Rotación de Imagen, Clasificación por Rotación, Interrumpir Copiado, Trabajos Preestablecidos, Hojas con Pestañas, Creación de Color/Imagen, Balance/Ajuste/Programa de Color, Cambio/Borrado/Ajuste de Margen, Múltiples Funciones de Seguridad, (DOSS, Cifrado de Datos (AES256bit/SHA2), Autenticación, Control de Copiado No Autorizado, Ajuste de Cuota, SMTP sobre SSL, Certificación de Criterio Común (IEEE2600.1), Importar/Exportar Ajustes de Preferencia, Interfaz del Usuario Remoto

Especificaciones de la Impresora (Estándar)

| | |
|------------------------------|---|
| CPU | Procesador Intel® Celeron® P4505 - 1.86 GHz |
| RAM | 2.5 GB |
| Disco Rígido | 640 GB (320 GB x 2) (Compartido) |
| Máx. Resolución de Impresión | 1200 x 4800 ppp vía VCSEL |
| Interfaces Estándar | IEEE 1284/ECP, LAN Inalámbrica (IEEE802.11a/b/g/n) TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (c/opción) |
| Protocolo de Red | Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008/Server 2008R2; |
| Sistemas Operativos de Red | Netware 6.5; Unix Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX; MAC OS X 10.2 o posterior; SAP R/3; NPDS Gateway; IBM iSeries AS/400 utilizando OS/400 Host Print Transform |
| Drivers de Impresión | PCL5c, PCL6, PDF, Adobe PS3 (opcional), XPS, IPDS (opcional) |
| Fuentes | PCL: 45 fuentes escalables + 13 fuentes internacionales; PDF: 136 fuentes Roman; IPDS: 108 fuentes Roman (opcional) |
| Funciones de la Impresora | Impresión de Muestra/Almacenada/En Espera/Programada/Almacenar e Imprimir, Impresión Directa de PDF, Simulación CLP, Correo a Impresión, Soporte a Bonjour (Rendezvous), Impresión Directa desde Dispositivos Externos (Impresión desde USB/SD), Driver Móvil, Impresión de Poster, Escalamiento Automático de Trabajo, Impresión WS (Configuración Protegida Wi-Fi), XPS |

Especificaciones del Escáner (Estándar)

| | |
|-------------------------------|--|
| Resolución de Escaneo | Hasta 600 ppp |
| Área de Escaneo | Hasta 297 x 432 mm |
| Velocidad de Escaneo (B&N/TC) | Simplex: 120 ipm; Dúplex: 220 ipm |
| Formato de Salida | Una Página: TIFF/JPEG/PDF/ PDF de Alta Compresión/PDF-A Múltiples Páginas: TIFF/PDF/PDF de Alta Compresión/PDF-A B&N - 1bit (MH/MR/MMR/JBIG2), Escala de Grises (JPEG), Todo Color - JPEG 10/100/1000Base-TX, LAN Inalámbrica (IEEE802.11 a/b/g/n), USB2.0 Tipo A, Ranura para Tarjeta SD SMTP/POP antes de SMTP |
| Compresión | Foto B&N/TC, Texto B&N/TC, ACS, Densidad Automática, Rotación de Imagen, Tamaños Mixtos/SADF/Modo Lotes, Reducción y Ampliación, Dividir Escaneo, Escaneo-a Email/SMB/FTP/URL/NCP/PDF/A/PDF con Firma Digital/PDF de Búsqueda, Escaneo TWAIn, Escaneo a USB/SD2.0, Soporte a LDAP, Envío Universal, Gestión de Escaneo Distribuido, Vista Previa Antes de la Transmisión, Escáner WS |
| Soporte a Interfaces | |
| Autenticación | |
| Funciones del Escáner | |

Especificaciones del Servidor de Documentos (Estándar)

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Máx. Documentos Almacenados | 3,000 |
| Máx. Páginas por Documento | 3,000 |
| Máx. de Páginas Almacenadas | 15,000 |
| Gestión de Carpetas | Si (protección con contraseña) |

Especificaciones del Fax (Opcional)

| | |
|------------------------------------|---|
| Circuito | PSTN, PBX |
| Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3, G3 Adicional opc. |
| Método de Compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
| Velocidad del Módem | 33.6 K - 2,400 bps |
| Velocidad de Transmisión | G3: Aprox. 2 seg. |
| Memoria de Respaldo | 1 hora |
| Marcaciones Rápidas/Alta Velocidad | 2,000 números |
| Marcaciones de Grupo | 100 grupos (500 por grupo) |
| Capacidad de la Memoria SAF | Estándar: 4MB (aprox. 320 páginas), Máximo: 28MB (aprox. 2,240 páginas con memoria opcional) |
| Funciones del Fax | Detección de Documento Mal Colocado, SMTP Directo, Internet Fax (T.37), LAN Fax, IP Fax (T.38), Fax Remoto (opcional), Reenvío de Fax a Email/Carpetas, Fax Sin Papel, Soporte a LDAP |

Accesorios

Bandeja de Alta Capacidad (LCT) RT4030 DLT

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Capacidad de Papel | 2,200 hojas |
| Tamaño de Papel | Hasta 330 x 488 mm |
| Gramaje de Papel | 52 - 300 g/m ² |
| Dimensiones (An x Ln x Al) | 869 x 730 x 658 mm |
| Peso | 82 kg |

Bandeja de Alta Capacidad (LCT) RT4020

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Capacidad de Papel | 4,400 hojas |
| Tamaño de Papel | Carta |
| Gramaje de Papel | 52 - 216 g/m ² |
| Dimensiones (An x Ln x Al) | 500 x 540 x 625 mm |
| (Con unidad LG) | |
| Peso | 20 kg |

Intercalador de Cubiertas de Una Sola Fuente CI4010

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Tamaño de Papel | Media Carta - Doble Carta |
| Gramaje de Papel | 64 - 216 g/m ² |
| Capacidad de Apilado | 200 hojas x 1 bandeja |

Intercalador de Cubiertas de Doble Fuente CI4020

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Tamaño de Papel | Media Carta - 330 x 483 mm |
| Gramaje de Papel | 64 - 216 g/m ² |
| Capacidad de Apilado | 200 hojas x 2 bandejas |

Finalizador de 3,000 hojas SR4090 con Engrapador de 65 hojas

| | |
|-------------------------------|---|
| Capacidad (Bandeja de Prueba) | 250 hojas (Carta o más pequeño) 50 hojas (8.5" x 14" o más grande) |
|-------------------------------|---|

Capacidad (Bandeja de Desplazamiento)

| | |
|--|--|
| Carta - 3,000 hojas | 8.5" x 14" - 330 x 488 mm - 1,500 hojas |
| Media Carta - 330 x 488 mm | Bandeja de Prueba: 52 - 220 g/m ² |
| Bandeja de Desplazamiento: 52 - 300 g/m ² | Carta - Doble Carta - 65 páginas |

| | |
|--------------------|-------|
| 657 x 613 x 960 mm | 53 kg |
|--------------------|-------|

Finalizador de 3,000 hojas SR4110 con Engrapador de 100 hojas

| | |
|-------------------------------|--|
| Capacidad (Bandeja de Prueba) | 500 hojas (Carta o más pequeño) 250 hojas (8.5" x 14" o más grande) |
|-------------------------------|--|

| | |
|---------------------------------------|---|
| Capacidad (Bandeja de Desplazamiento) | Carta - 3,000 hojas (LEF) Carta - Doble Carta - 1,500 hojas (LEF) 8.5" x 14" - 330 x 483 mm - 1,000 hojas (SEF) |
|---------------------------------------|---|

| | |
|---|--|
| Tamaño de Papel | Media Carta - 330 x 483 mm |
| Gramaje de Papel | Bandeja de Prueba: 52 - 220 g/m ² Bandeja de Desplazamiento: 52 - 300 g/m ² |
| Engrapado | Carta - 100 páginas 8.5" x 14" - Doble Carta - 50 páginas 806 x 730 x 980 mm 75 kg |
| Dimensiones (An x Ln x Al) | |
| Peso | |
| Finalizador de Cuadernillos de 2,000 hojas SR4100 | |
| Capacidad (Bandeja de Prueba) | 250 hojas (Carta o más pequeño) 50 hojas (8.5" x 14" o más grande) |
| Capacidad (Bandeja de Desplazamiento) | Carta - 2,000 hojas (LEF) Carta - 330 x 488 mm - 1,000 hojas (SEF) |
| Tamaño de Papel | Media Carta - 330 x 488 mm |
| Gramaje de Papel | 52 - 220 g/m ² |
| Engrapado | Carta - Doble Carta - 65 páginas |
| Engrapado al Lomo | Carta - 330 x 457 mm - 20 páginas |
| Dimensiones (An x Ln x Al) | 657 x 613 x 960 mm |
| Peso | 53 kg |
| Unidad de Plegado Múltiple FD4000 | |
| Tipo de Plegado | Modo de Una Hoja: Plegado en Z, Plegado Medio, Plegado Interno Carta, Plegado Externo Carta, Doble Paralelo, Plegado tipo Puerta |
| Tamaño de Papel | Modo de Una Hoja: Plegado en Z: Carta - 305 x 457 mm; Plegado Medio: Carta - 330 x 488 mm; Plegado Carta: Carta - 305 x 457 mm; Doble Paralelo/Plegado tipo Puerta: Carta - 305 x 457 mm |
| Dimensiones (An x Ln x Al) | Modo de Múltiples Hojas: Plegado Medio: Carta - 330 x 488 mm; Plegado Externo Carta: Carta - 8.5" x 14"; Plegado Interno Carta: Carta - 305 x 457 mm |
| Peso | 470 x 980 x 730 mm 92 kg |
| GBC StreamPunch™ | |
| Tamaño de Papel para Perforado | Carta (LEF) |
| Gramaje de Papel | 216 g/m ² |
| Encuadernadoras | CombBind®, Anillo Doble (2:1 ó 3:1), ColorCoil®, VeloBind®, Tres Anillo, ProClick® |
| Confeccionador de Cuadernillos de Producción | |
| Tamaño de Papel | Carta - Doble Carta |
| Gramaje de Papel | 216 g/m ² |

Accesorios Adicionales

Unidad de Perforado PU5000; Unidad de Perforado PU3060; Unidad de Bandeja Doble Carta Tipo M2; Kit de Seguridad de Datos de Copiado Tipo G; Unidad Adobe PostScript3 Tipo M2; IEEE802.11a/g/n Tipo M2; Tarjeta IEEE1284 I/F Tipo A; Kit de Interfaz G3 Tipo M2; Bandeja de Copiado Tipo M2; Unidad de Memoria del FAX Tipo B 32MB; Unidad OCR Tipo M2; Unidad IPDS Tipo M2; Tarjeta SD para Impresión Netware Tipo M2; Fax Opcional Tipo M2; Unidad de Conexión de Fax Tipo M2; Lector de Tarjeta Inteligente Tipo M2; Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS) Tipo H (certificada por ISO15408); Unidad de Charola de 9 Compartimentos CS4010; Navegador de Web (opcional) para la integración con el Entorno Integrado de la Nube Ricoh (iCE)(opcional), integración con Device Manager NX (opcional)

Especificaciones del Controlador de Color

Fieri E-22B

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tipo de Controlador | Tipo Integrado |
| Plataforma del Fieri | FS100 |
| Máx. Velocidad de Impresión Continua | MP C6502: 65 ppm B/N y Color MP C8002: 80 ppm B/N y Color |
| CPU | Procesador Intel G850 2.9GHz |
| Interfaz del Host | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T |
| Memoria | 2 GB |
| Disco Rígido Interno | 500 GB |
| Sistema Operativo | Linux |
| Protocolo de Red | TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, Bonjour |
| Lenguaje de Descripción de Página | Adobe PostScript 3 (estd.), PCL6/5c (estd.) |
| Máx. Resolución de Impresión | Hasta 1200 ppp (2 bits) |
| Máx. Resolución de Escaneo | Hasta 600 ppp |
| Fuentes | PS3: 138 fuentes/PCL: 81 fuentes AGFA |
| Panel de Operación | Vía pantalla táctil en el MFP |
| Utilidades | Estándar: Command WorkStation 5, Fieri Scan, Utilidad de Borrar Impresora, Herramientas Web del Fieri, Fieri Bridge, Fieri VUE, Borrado Seguro |
| Herramientas para la Gestión de Color | Opcional: Imposición/Composición Fieri, Suite de Perfil de Color ES-2000, Compensación Automática de Espacios en Blanco, Spot-On, Hot Folders/Impresoras Virtuales, Paquete de Productividad |
| Calibración | Perfil ICC, Gráfico de Color, Páginas de Referencia de Color CMYK, Pruebas de Color RGB, Soporte a la Compensación de Espacios en Blanco |
| Calibración | Color Cal, ES-2000 (opc.) |

Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas y consumibles originales Ricoh.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-latinamerica.com

Ricoh Latin America, Inc.
Ricoh® y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2013 Ricoh Americas Corporation. Todos los derechos reservados. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados actuales pueden variar dependiendo del uso de los productos o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en los estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.

R3437

